


CSS

NOTES


www.adnanschool.com

کمپیوٹر میں ویزول سٹوڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں
پھر ویزول سٹوڈیو کو ڈانسٹال کریں

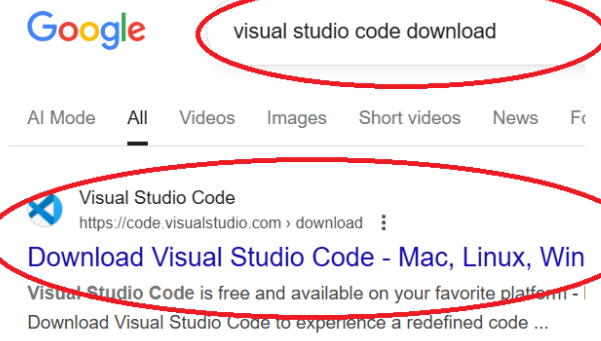


Download Visual Studio Code

Free and built on open source. Integrated Git, debugging and extensions.

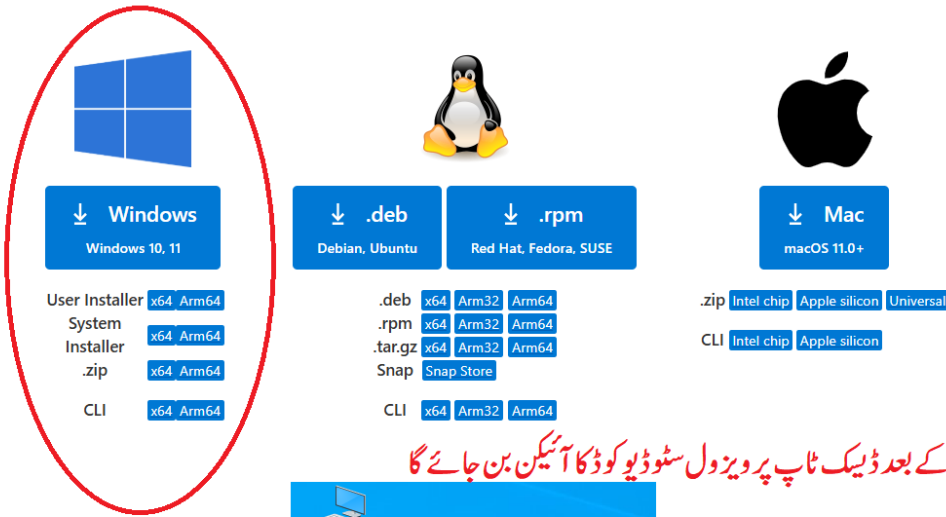

انسٹالیشن کے بعد ڈیسک ٹاپ پر ویزول سٹوڈیو کو ڈاؤن لوڈ کا آئیکن بن جائے گا


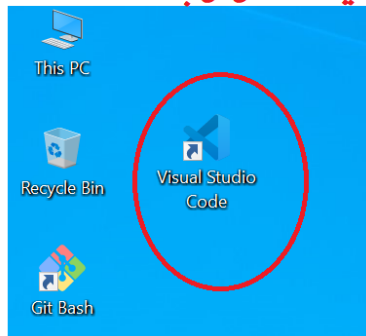


press right button of mouse on the icon
and click (send to taskbar)

کروم اور ایکسلورر کو بھی ٹاسک بار پر رکھ لیں




ڈیک ٹاپ پر ماؤس کارائٹ بٹن کلک کر نیو فولڈر بنائیں اور اس فولڈر کا نام سی ایس ایس فولڈر رکھ لیں

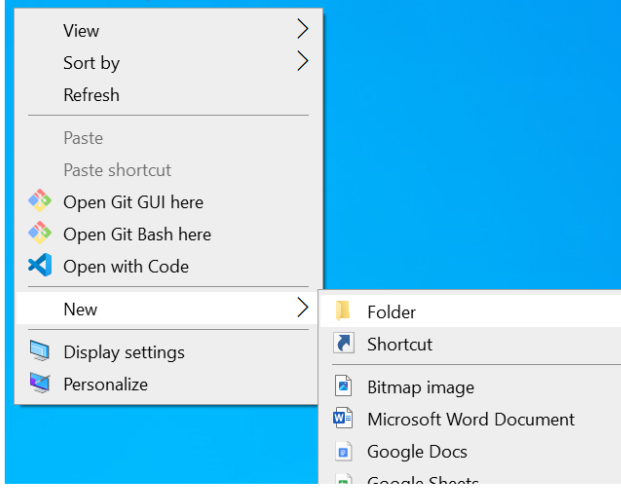

فولڈر کے نیچے نیو کی جگہ سی ایس ایس فولڈر رکھ دیں


کمپیوٹر کی سکرین پر نیچے افقی پٹی کو ٹاسک بار کہتے ہیں

جو پروگرام ہم زیادہ پوز کرتے ہیں ان کو ٹاسک بار پر رکھ لینے سے ان کو اوپن کرنا آسان ہو جاتا ہے


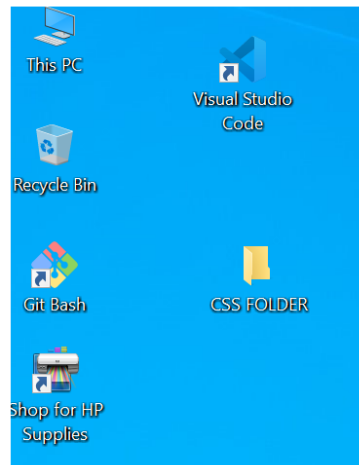


وی ایس کوڈ کے نشان پر کلک کریں تو اس طرح کی سکرین ونڈو آجائے گی








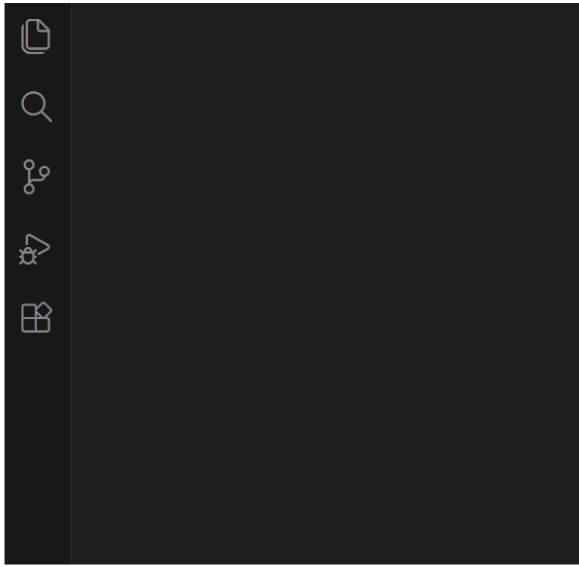


فائل لفظ پر کلک کر کے اوپن فولڈر پر کلک کریں

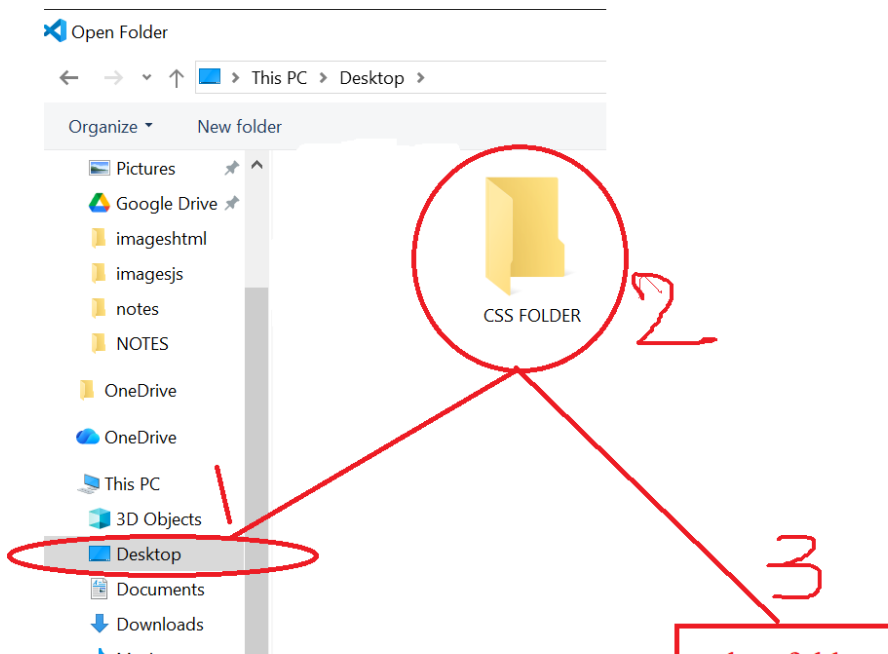
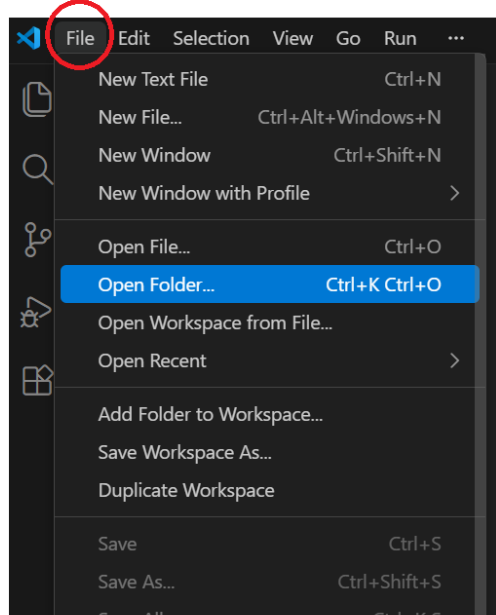


وی ایس کوڈ کے اندر فولڈر کھل گیا ہے

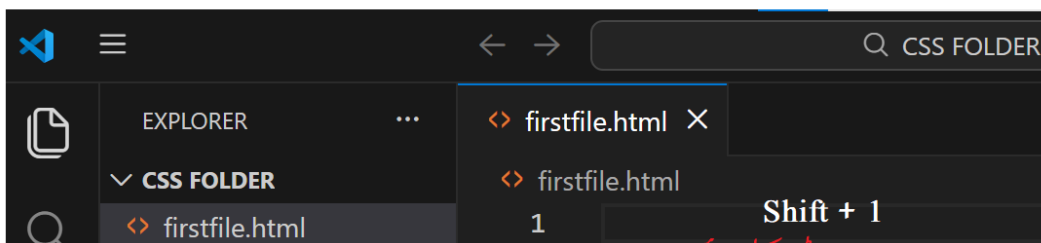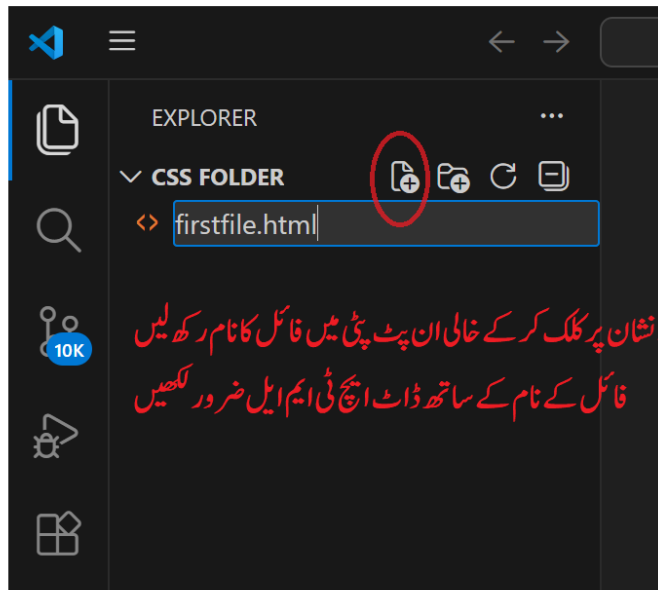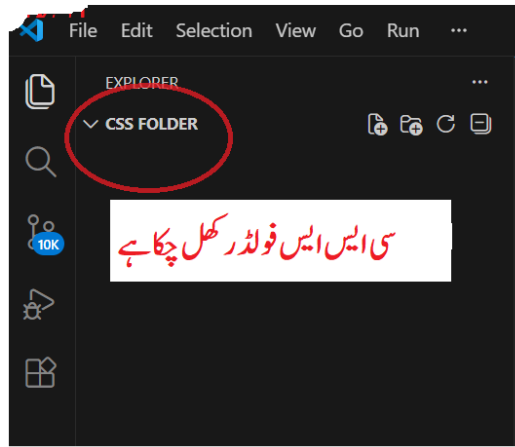

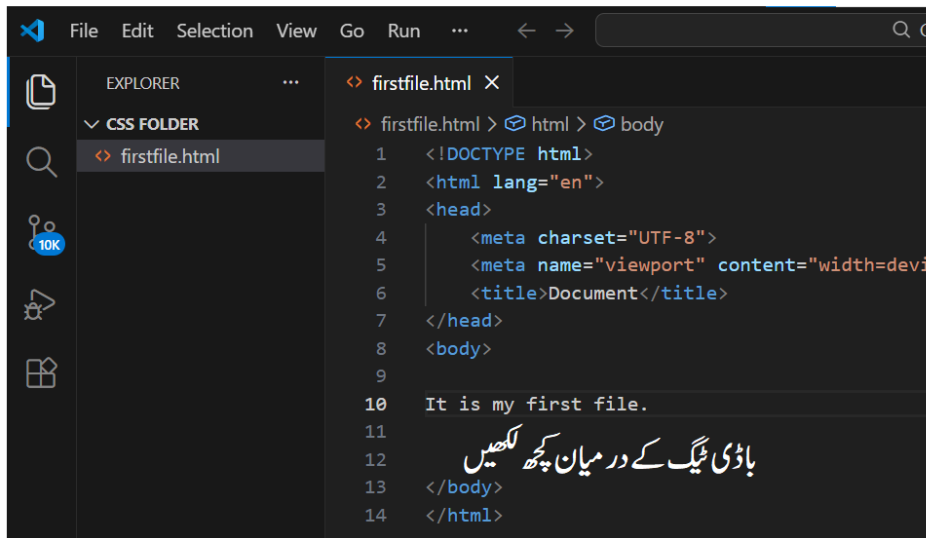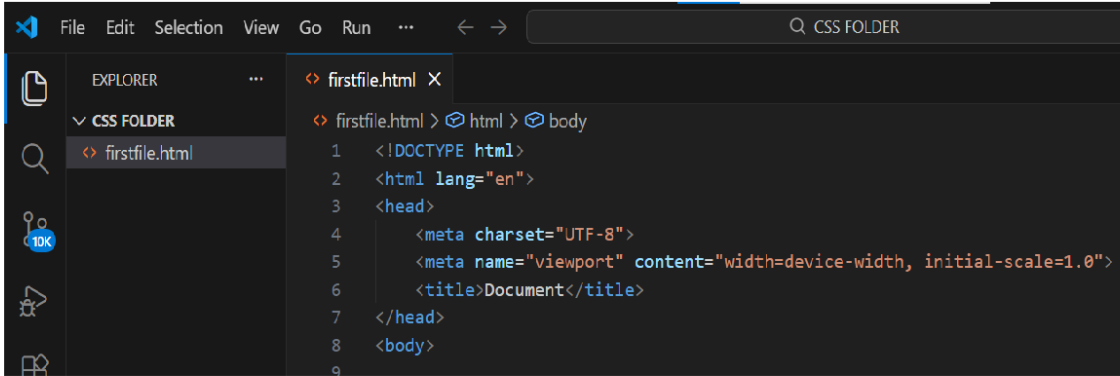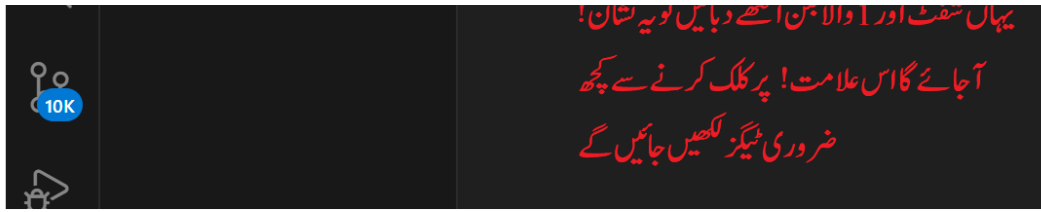


فائل لفظ پر جا کر پھر سیو پر کلک کریں۔ پھر دن لفظ پر کلک کر کے سٹارٹ ڈیبلنگ پر کلک کریں۔ رزلٹ بروزر پر نظر آئے گا

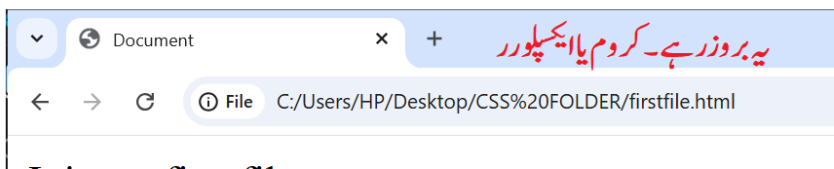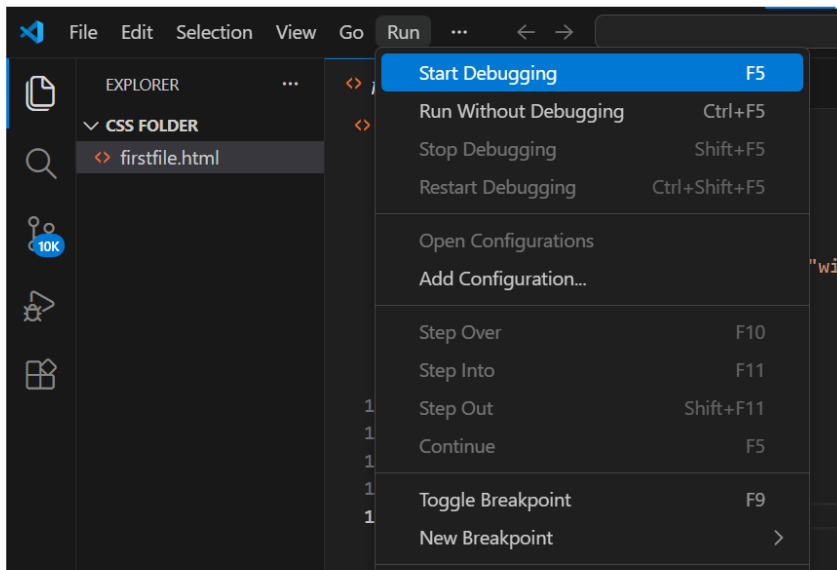


it is my first me.

اگر ہم فائل لفظ پر جا کر پھر آٹو سیو کر ٹک کر دیں تو ہمیں فائل کے اندر بار بار کوڈ سیو نہیں کرنا پڑے گا۔ آٹو سیو ہو جائے گا

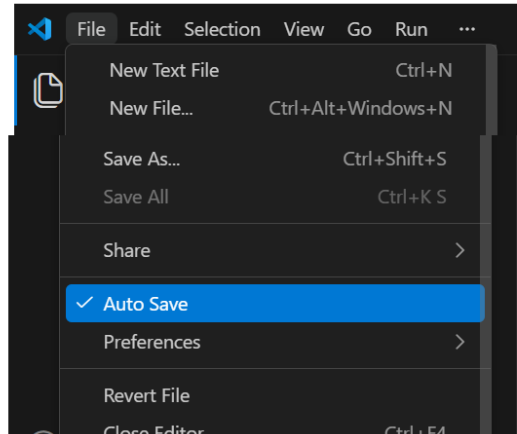


کوڈ والی ونڈو کو بائیں طرف رکھ لیں اور بروزر ونڈو کو دائیں طرف رکھ لیں اس طرح آپ کو آپ کا کوڈ بھی نظر آتا رہے گا اور اس کوڈ کا رزلٹ بھی شو ہوتا رہے گا

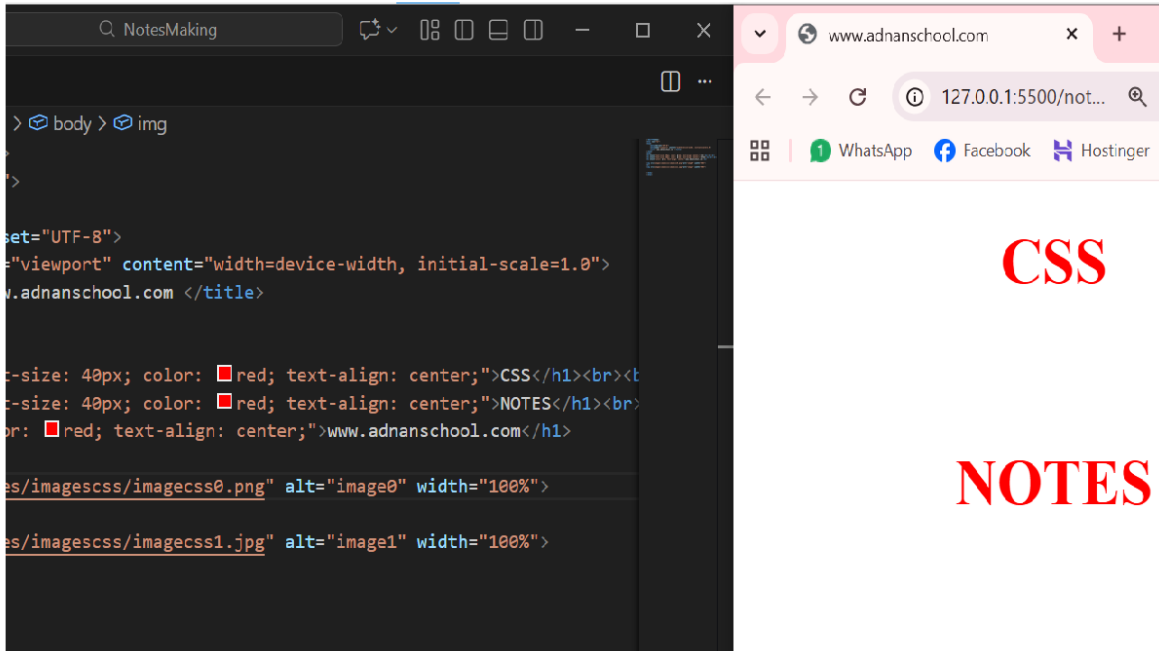

CSS


NOTES

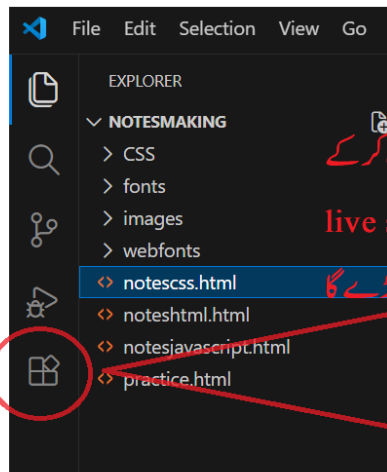




اس نشان پر کلک کر کے

live server


انستال کر لیں۔ اس کے آپ کو بروزر بار بار فریش نہیں کرنا پڑے گا

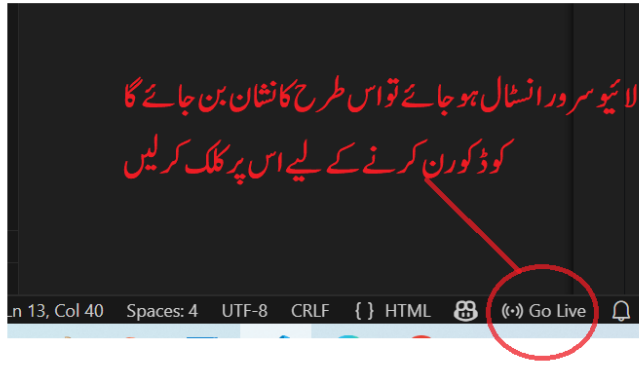

پہلی فائل بنی رہے تو ہم ایک اور نئی فائل بنا سکتے ہیں۔ نئی فائل کا نام بھی اپنی مرضی سے رکھ لیں

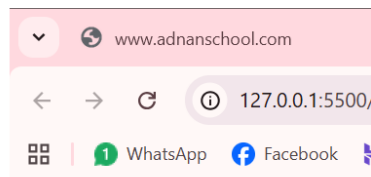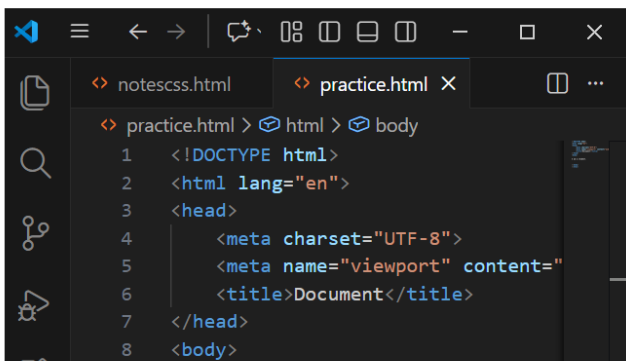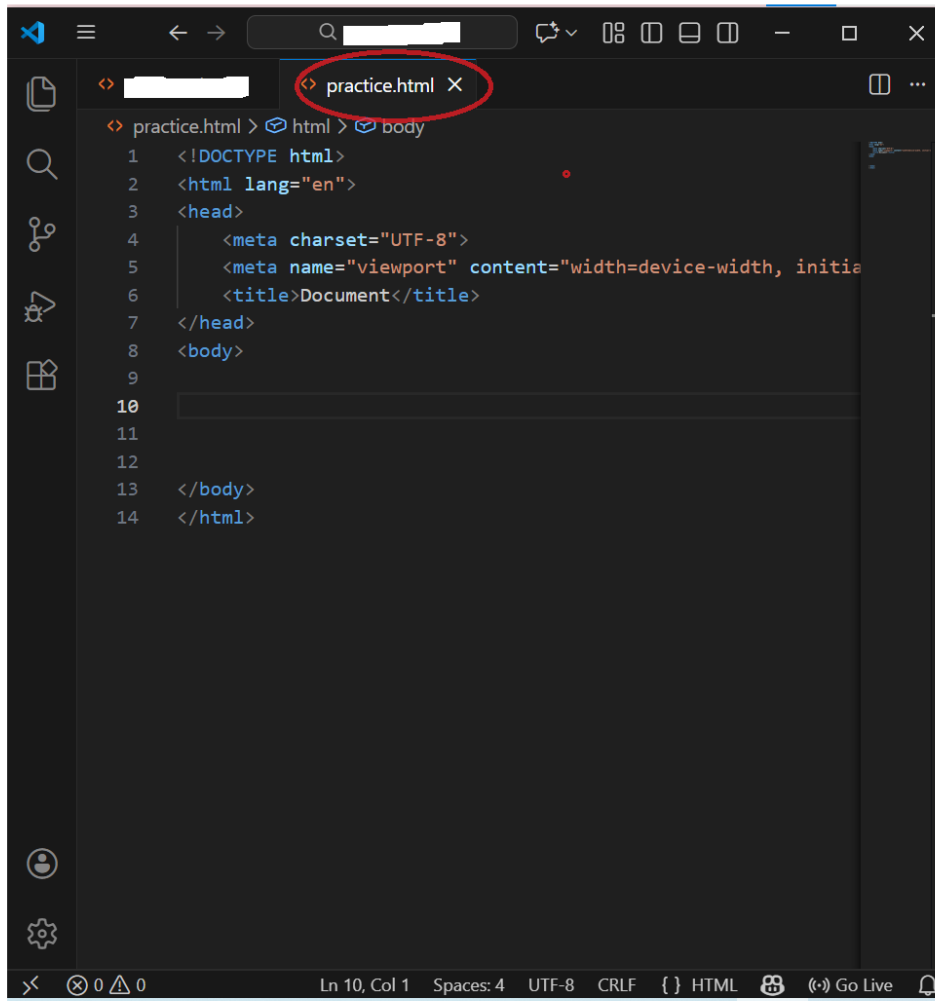


I am a student.

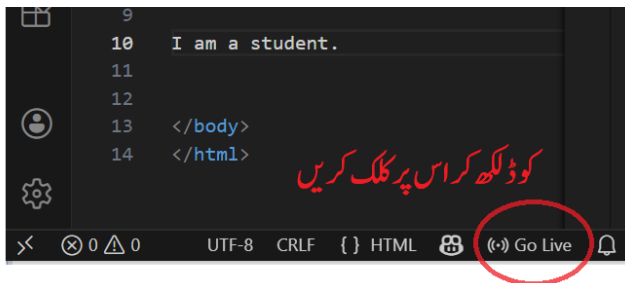

```
9
10 I am a student.
11
12
13 </body>
14 </html>
```

کوڈ لکھ کر اس پر کلک کریں


Go Live

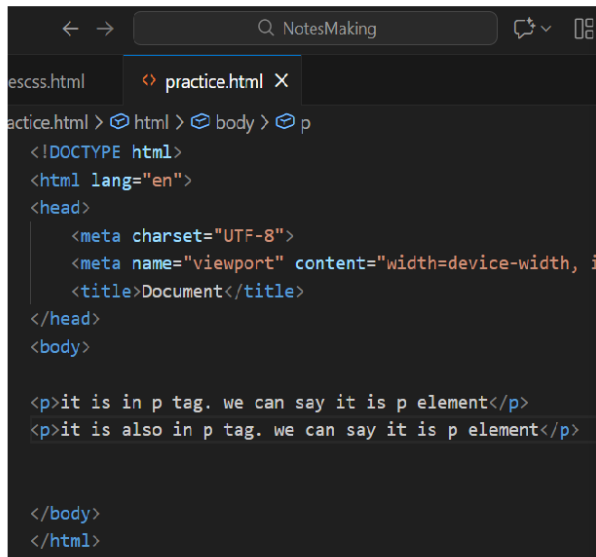

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, i
  <title>Document</title>
</head>
<body>

<p>it is in p tag. we can say it is p element</p>
<p>it is also in p tag. we can say it is p element</p>

</body>
</html>
```

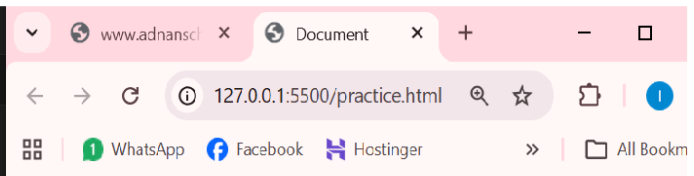

it is in p tag. we can say it is p element

it is also in p tag. we can say it is p element

notescss.html X practice.html

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document Notes CSS</title>
7 </head>
8 <body>
9
10  <div>it is div box</div>
11
12
13 </body>
14 </html>

```

ہاڈی ٹیگ کے درمیان ڈیوی ٹیگ لکھا
ڈیوی ٹیگ کے درمیان کچھ ٹیکسٹ لکھا
یہ ایک ایلیمنٹ بن چکا ہے۔ اس کو ڈیوی ایلیمنٹ کہتے ہیں

ڈیوی و ڈیوی

Document Notes CSS

127.0.0.1:5500/not...

WhatsApp Facebook Ho

it is div box

ڈیوی ایلیمنٹ کا رزلٹ بروزر پر

notescss.html X practice.html

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document Notes CSS</title>
7 </head>
8 <body>
9
10  <div style="border-width: 2px;">it is div box</div>
11
12
13 </body>
14 </html>

```

ایٹری بیوٹ

ڈیوی و ڈیوی ٹیگ کے اوپن ٹیگ میں سٹائل لفظ لکھ کر بارڈر ویڈتھ پر اپرٹی لکھی اور اس کی ویلیو دو پیکسل لکھ دی۔

Document Notes CSS

127.0.0.1:5500/not...

WhatsApp Facebook

it is div box

رزلٹ

notescss.html X practice.html

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document Notes CSS</title>
7 </head>
8 <body>
9
10  <div style="border-width: 2px; border-style: solid;">it is div box</div>
11
12
13 </body>
14 </html>

```

پر اپرٹی

پر اپرٹی

Document Notes CSS

127.0.0.1:5500/not...

WhatsApp Facebook Hos

it is div box

```

notescss.html X practice.html
notescss.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document Notes CSS</title>
7 </head>
8 <body>
9
10 <div style = " border-width : 2px ; border-style : solid ; border-color: red; " > it is div box </div>
11
12
13 </body>
14 </html>


```



```

notescss.html X practice.html
notescss.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document Notes CSS</title>
7 </head>
8 <body>
9
10
11 <p>It is a paragraph</p>
12
13
14 </body>
15 </html>

```




It is a paragraph

```

notescss.html X practice.html
notescss.html > html > body > p
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document Notes CSS</title>
7 </head>
8 <body>
9
10
11 <p style = " color : red ; " > It is a paragraph </p>
12
13
14 </body>
15 </html>


```



It is a paragraph

ٹیک کے اوپن ٹیک میں سٹائل لکھ کر کوئی پراپرٹی اور اس پراپرٹی کی ویلیو لکھ سکتے ہیں
اگر ایسا کریں تو ہم کہتے ہیں کہ۔۔۔ ان لائن سی ایس ایس

inline CSS

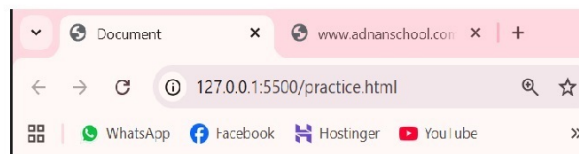

My Best Teacher

```

<meta name="viewport">
<title>Document</title>
</head>
<body>
1 <h1>My Best Teacher</h1>
2 <h2>My Best Teacher</h2>
3 <h3>My Best Teacher</h3>

```

My Best Teacher

```

4 <h4>My Best Teacher</h4>
5 <h5>My Best Teacher</h5>
6 <h6>My Best Teacher</h6>
7
8 </body>
9
10 </html>

```

My Best Teacher

My Best Teacher

My Best Teacher


My Best Teacher

ہر ٹیگ کا اپنا ایٹکٹ اثر پڑتا ہے اس کے اندر لکھے ہو ٹیکسٹ پر
جیسے اس مثال میں ہے
ہم اپنی ضرورت کے مطابق مطلوبہ ٹیگ یوز کرتے ہیں

```

3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9   <p>text between open tag of p and close tag of p </p>
10
11   <div>text between open tag of div and close tag of div</div>
12
13 </body>
14 </html>

```

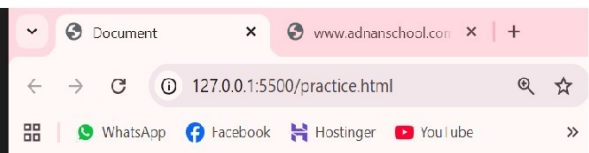

text between open tag of p and close tag of p

text between open tag of div and close tag of div

```


<body>

<div>it is first box</div>


<div>it is second box</div>

</body>

```



it is first box
it is second box



```

practice.html > html > body > div
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-s
  <title>Document</title>
</head>
<body>

<div style = " border-width : 2px ; "> it is first box </div>

<div style = " border-width : 2px ; "> it is second box </div>

</body>
</html>

```

it is first box
it is second box

```

practice.html > html > body
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>

<div style = " border-width : 2px ; border-style: solid ; "> it is first box </div>
<div style = " border-width : 2px ; border-style: solid ; "> it is second box </div>

</body>
</html>

```

it is first box
it is second box

کوڈ کو شارٹ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں

```

practice.html > html > body > div
2  <html lang="en">
  </head>
8  <body>
9
10
11 <div style = " border : 5px solid ; "> it is first box </div>
12
13 <div style = " border : 5px solid ; "> it is second box </div>
14
15
16 </body>
17 </html>

```

it is first box
it is second box

```

</head>
<body>

<div style = " border : 2px solid red ; "> it is first box </div>

```

it is first box

```
<div style = " border : 2px solid red ; "> it is second box </div>

</body>
```

it is second box

```
ctice.html > html > body > br
<html lang="en">
</head>
<body>
    پہلے ڈیو۔۔۔۔ ایلیمنٹ کے بعد بریک ٹیگ لکھا جس سے رزلٹ میں
    پہلے ڈیو۔۔۔۔ ایلیمنٹ کے بعد لائن بریک ہو گئی کچھ گیپ بن گیا
    <div style = " border : 2px solid red ; "> it is first box </div>
    <br>
    <div style = " border : 2px solid red ; "> it is second box </div>

</body>
</html>
```

it is first box

it is second box

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    ایٹری بیوٹ
    <div style = " border : 2px solid red ; height : 50px ; "> it is first box </div>
    <br>
    <div style = " border : 2px solid red ; height : 50px ; "> it is second box </div>

</body>
</html>
```

it is first box

it is second box

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    پراپرٹی پراپرٹی پراپرٹی
    <div style = " border : 2px solid red ; height : 100px ; width : 100px ; "> it is first box </div>
    <br>
    <div style = " border : 2px solid red ; height : 100px ; width : 100px ; "> it is second box </div>

</body>
</html>
```


it is first box

it is second box

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <p>it is in p tag. it is in first p tag</p>
  <p>it is in p tag. it is in second p tag</p>
</body>
</html>

```

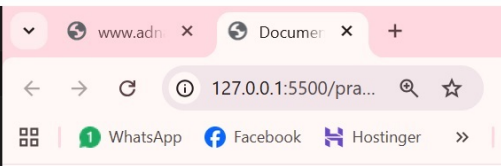


it is in p tag. it is in first p tag

it is in p tag. it is in second p tag

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <p style="color: red;">it is in p tag. it is in first p tag</p>
  <p style="color: green;">it is in p tag. it is in second p tag</p>
</body>
</html>

```

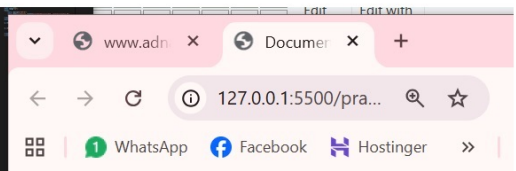

it is in p tag. it is in first p tag

it is in p tag. it is in second p tag

